

NOTICE DE POSE

Fermeture Electromécanique

V1-03 FR

Caractéristiques techniques:

Force de maintien	80 daN / Point
Tension d'alimentation	24 V DC
Puissance	7,5W
Type de maintien	À émission de courant : Le déverrouillage est obtenu par mise sous tension de la bobine.
Raccordement	Filaire : câble longueur 3M

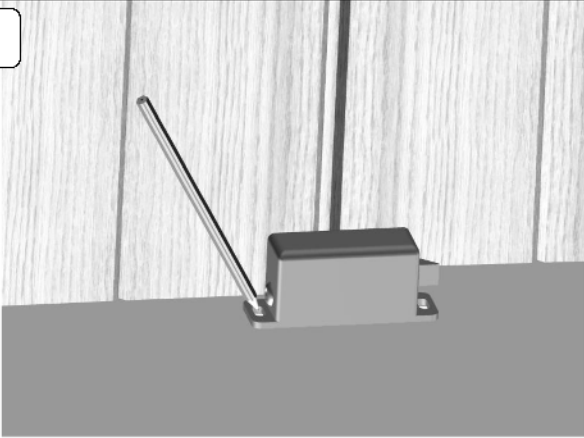
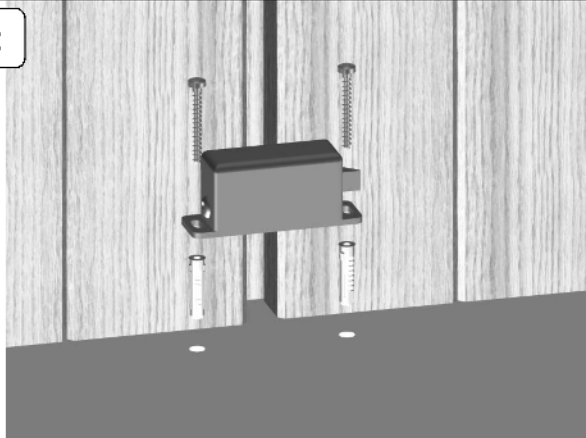
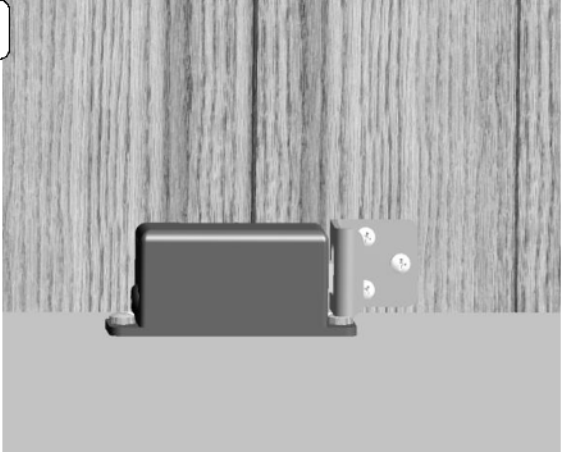
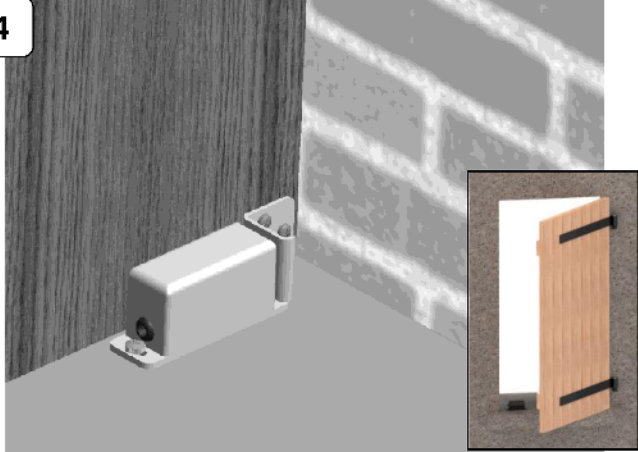
Outillage nécessaire au montage :

- Perceuse à percussion
- Foret à béton 6 mm
- Marteau
- Tournevis pozidriv PZ1
- Crayon



**Toute intervention sur le produit doit être réalisée hors tension.
Supprimer l'arrêt de volet existant**



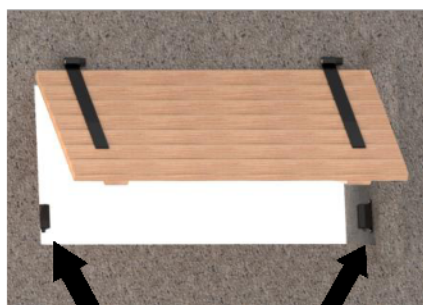
<p>1</p> 	<p>2</p> 
<p>Après suppression de l'arrêt de volet, Fermer les volets et placer la fermeture contre ceux-ci. Marquer les 2 centres des trous oblongs.</p>	<p>Percer 2 trous Ø6mm et monter les 2 chevilles SX6. Fixer la fermeture électromagnétique à l'aide des 2 Vis 5 x 40 en la plaquant aux volets.</p>
<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>Positionner la gâche à 3 mm environ du verrou et la fixer sur le volet. Attention, elle ne doit pas toucher la vis de fixation du verrou.</p>	<p>Montage de la fermeture électromécanique sur un volet simple (ex: gond de gauche en vue intérieure)</p>

Raccorder la fermeture électromagnétique sur une commande en 24 VDC.
(Voir raccordement sur notice pour les produits MANTION SMT)

NOTICE DE POSE










Fermeture Electromécanique

GUIDE DE SELECTION FENÊTRE SIMPLE VOLET



Fixation en linteau

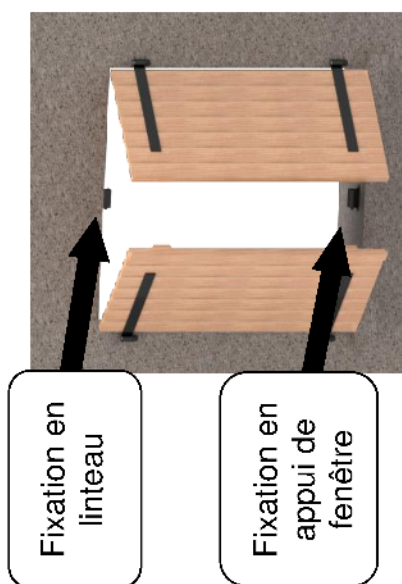
Fixation en appui de fenêtre



















Type de sortie de câble : Sortie de câble latérale ou sous le produit	LATERALE	SOUS LE PRODUIT			
Type de fixation : Fixation en linteau ou en appui de fenêtre		LINTEAU	APPUI	W0000471	
				W0000470	
		LINTEAU	APPUI	W0000473	
				W0000472	
	Type de volet : Gonds à droite ou à gauche (en vue d'extérieur)		DROITE	GAUCHE	W0000471
					W0000470
Référence produit :		DROITE	GAUCHE	W0000472	
		DROITE	GAUCHE	W0000473	

NOTICE DE POSE

Fermeture Electromécanique

GUIDE DE SELECTION FENÊTRE DOUBLE VOILETS



Type de sortie de câble : Sortie de câble latérale ou sous le produit	LATERALE	SOUS LE PRODUIT			
Type de fixation : Fixation en linteau ou en appui de fenêtre	 <p>APPUI</p>	 <p>LINTEAU</p>	 <p>GAUCHE</p>	 <p>GAUCHE</p>	W0000470
Type de volet : Arrêt de volet à droite ou à gauche (en vue d'extérieur)	 <p>APPUI</p>	 <p>LINTEAU</p>	 <p>GAUCHE</p>	 <p>GAUCHE</p>	W0000471
Référence produit :	 <p>APPUI</p>	 <p>LINTEAU</p>	 <p>GAUCHE</p>	 <p>GAUCHE</p>	W0000472
			 <p>DROITE</p>	 <p>DROITE</p>	W0000473
			 <p>DROITE</p>	 <p>DROITE</p>	W0000473
			 <p>GAUCHE</p>	 <p>GAUCHE</p>	W0000472